


1 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

! โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของคุณ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน

2 ลักษณะเด่นทั้งหมด


- ใช้ความถี่ 315MHz ความถี่รบกวนต่ำ 10-5
- การทำให้เปลี่ยนสถานะ PU ตกตะกอน, รูปลักษณะที่สวยงามพร้อม
- สกรูป้องกันการหลุดออก
- ความถี่ในการทำงาน 315MHz ความถี่รบกวนต่ำ 10-5
- การค้นพบด้วยการใช้พลังงานต่ำ แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
- การออกแบบการกดกรีกเกอร์สามจุดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการมีประสิทธิภาพ
- ด้วยเอาต์พุตความจุขนาดใหญ่ ใช้ได้กับประตูอัตโนมัติ ล็อคไฟฟ้า และตัวควบคุมการเข้า-ออก
- ประสิทธิภาพภายใน 2 วินาทีเมื่อได้รับสัญญาณ
- อินพุตแรงดันไฟฟ้า AC/DC12-36 V
- สวิตช์ฟังก์ชันพร้อมไฟแสดงสถานะเสียง ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อยืนยันความถูกต้องของการทำงาน

3 มุมมองภาพรวมของผลิตภัณฑ์




- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันการเข้ารหัสการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เรียนรู้รหัสของเครื่องส่งสัญญาณระยะไกลในเครื่องรับก่อนใช้งาน (สามารถเรียนรู้รหัสได้ 16 รหัส)
- วิธีการใช้งาน: กดปุ่มเรียนรู้สำหรับ 1S ตัวบ่งชี้เปลี่ยนเป็นสีเขียว กดปุ่มใด ๆ ของเครื่องส่งสัญญาณระยะไกล เครื่องรับเรียนรู้เครื่องส่งสัญญาณได้สำเร็จโดยมีแสงสีเขียวกะพริบสองครั้งปรากฏขึ้น
- วิธีการลบ : กดปุ่มเรียนรู้สำหรับ 5S เปลี่ยนเป็นไฟสีเขียว รหัสทั้งหมดถูกลบเรียบร้อยแล้ว (ไม่สามารถลบที่ละรายการได้)
- ปิดเครื่องเมื่อสลับการทำงานประเภท L และ M
- มีฉะนั้น ผู้รับจะรักษาสถานะก่อนหน้า
 - 1) ไฟแสดงการปิด (เมื่อกรีกเกอร์มีผลเปลี่ยนเป็นไฟสีแดง)
 - 2) แผงกด
 - 3) สวิตช์หมุนที่วางอยู่ใน ป้อนกันการรบกวนโดยการแก้ไขสัญญาณที่แตกต่างกัน
 - 4) สกรูยึด
 - 5) ปุ่มเรียนรู้
 - 6) ไฟแสดงสถานะ: (ไฟสีแดงเมื่อเปิดเครื่อง, หมุนเป็นสีเขียวเมื่อได้รับสัญญาณ)
 - 7) ประเภท L และ M มีให้เลือกสำหรับสถานะเอาต์พุต
 - 8) Binding post


4 ความหมายของอินพุตและเอาต์พุต

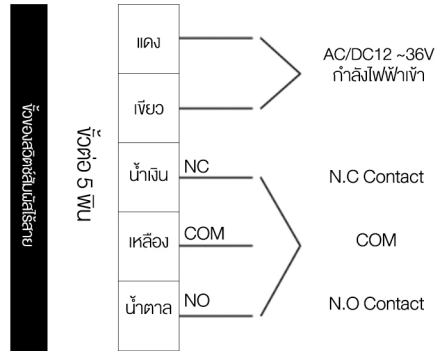

5 แผนภาพการเดินสายไฟ

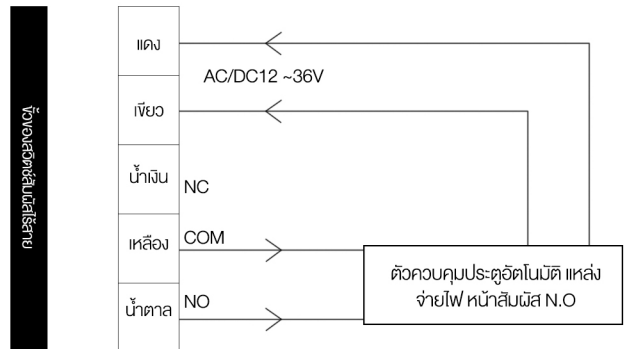

สวิตช์สัมผัสไร้สายเชื่อมต่อกับประตูอัตโนมัติ

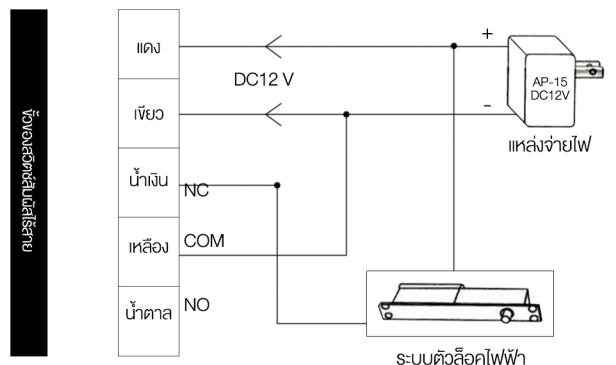

สวิตช์สัมผัสไร้สายเชื่อมต่อกับระบบตัวล็อคไฟฟ้า

6 พารามิเตอร์ทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ :	AC/DC12~36V
กระแสไฟฟ้าสถิต :	15mA
การทำงานปัจจุบัน :	80mA (ไฟ DC12V)
ความจุหน้าสัมผัส :	20A 14VDC
เครื่องส่งสัญญาณไร้สาย	
แหล่งจ่ายไฟ :	6V (แบตเตอรี่ 3V 2ชิ้น/ชิ้น)
กระแสไฟฟ้า :	3.9mA
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ :	มากกว่า 20,000 ครั้ง
ระยะการส่ง :	มากกว่า 25 เมตร
อุณหภูมิในการทำงาน :	-42°C ~ 45°C
ความชื้นในการทำงาน :	10 ~ 90%RH
ขนาด :	203 มม. (ย) * 41 มม. (ท) * 12.5 มม. (ส) (เครื่องส่งสัญญาณ)
	123 มม. (ย) * 50 มม. (ท) * 32 มม. (ส) (ตัวรับสัญญาณไร้สาย)